

MULTIPOL

Qualitäts-Steckdosenleisten – vielseitig und funktionell


Sicherheit und Funktionalität verbunden mit zeitgemäßem Design. Die verschiedensten Ausführungen mit modernster Technik bieten für jeden Einsatz die richtige Steckdosenleiste.

- deutsches Markenprodukt
- höchste Qualität
- deutscher Hersteller
- individuelle Sonderanfertigungen
- IP 30 mit Kinderschutz



90° gedrehte Steckdosen

Die besonders großen Abstände (64 mm) zwischen den um 90° gedrehten Steckdosen eignen sich speziell für Winkelstecker, Zeitschaltuhren und große Steckernetzteile.



Steckdosen mit Kinderschutz

Alle Steckdosen sind serienmäßig mit erhöhtem Berührungsschutz ausgeführt – eingebaute Sicherheit für neugierige Kinder.



Massive Schienenverdrahtung

Zur sicheren Stromversorgung der Steckdosen bei maximaler Belastung ist die interne Verdrahtung mit massiven Stromschienen verschraubt.




Geprüfte Sicherheit

Die Steckdosenleisten werden je nach Anforderung, Einsatzbereich bzw. individuellen Kundenwunsch nach den aktuellen nationalen und internationalen Vorschriften (z. B. VDE) gefertigt und geprüft. Sie sind ausgelegt für eine Netzspannung von 250 V ~, 50 Hz und mit einer Stromstärke von bis zu 16 A belastbar.

UNIVERSAL

5- und 6-fach Steckdosenleiste orange / schwarz


- 250 V ~, 50 Hz, 16 A, 3.600 W
- 1,5 m Zuleitung H05VV-F 3G1,5 mm² mit Schutzkontakt-Winkelstecker, schwarz
- integrierter Kinderschutz
- robustes Kunststoffprofil, orange/ schwarz
- Steckdosen und Endkappen schwarz

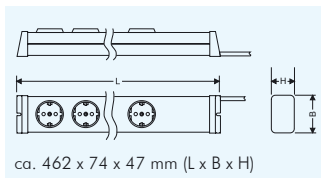

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung
40-0201x00052g01	UNIVERSAL 5-fach plus orange / schwarz – mit 2-poligem Schalter
40-0200x00062g01	UNIVERSAL 6-fach orange / schwarz

9- und 10-fach Steckdosenleiste orange / schwarz


- 250 V ~, 50 Hz, 16 A, 3.600 W
- 1,5 m Zuleitung H05VV-F 3G1,5 mm² mit Schutzkontakt-Winkelstecker, schwarz
- integrierter Kinderschutz
- robustes Kunststoffprofil, orange/ schwarz
- Steckdosen und Endkappen schwarz

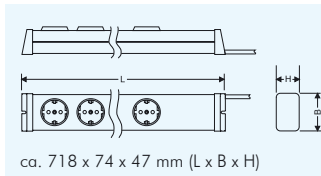


Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung
40-0201x00092g01	UNIVERSAL 9-fach plus orange / schwarz – mit 2-poligem Schalter
40-0200x00102g01	UNIVERSAL 10-fach orange / schwarz


11- und 12-fach Steckdosenleiste orange / schwarz

- 250 V ~, 50 Hz, 16 A, 3.600 W
- 1,5 m Zuleitung H05VV-F 3G1,5 mm² mit Schutzkontakt-Winkelstecker, schwarz
- integrierter Kinderschutz
- robustes Kunststoffprofil, orange/ schwarz
- Steckdosen und Endkappen schwarz

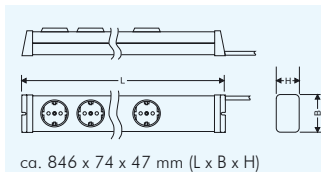


Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung
40-0201x00112g01	UNIVERSAL 11-fach plus orange / schwarz – mit 2-poligem Schalter
40-0200x00122g01	UNIVERSAL 12-fach orange / schwarz

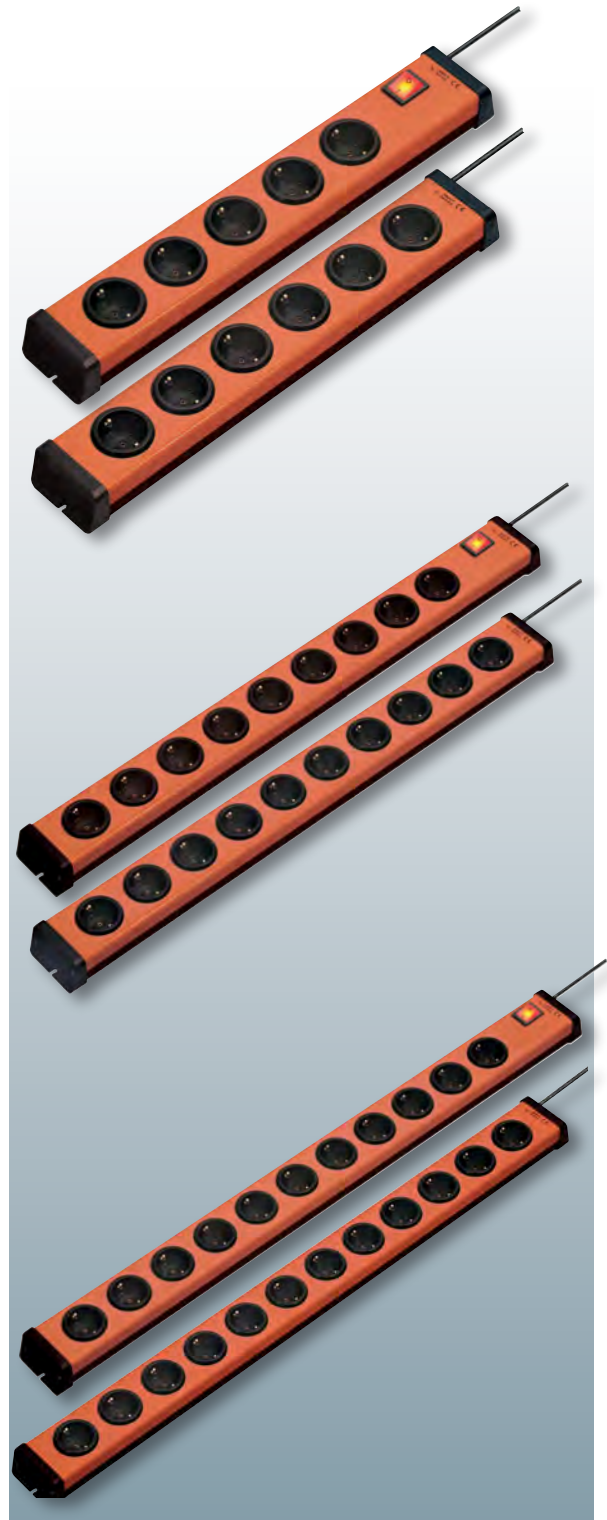

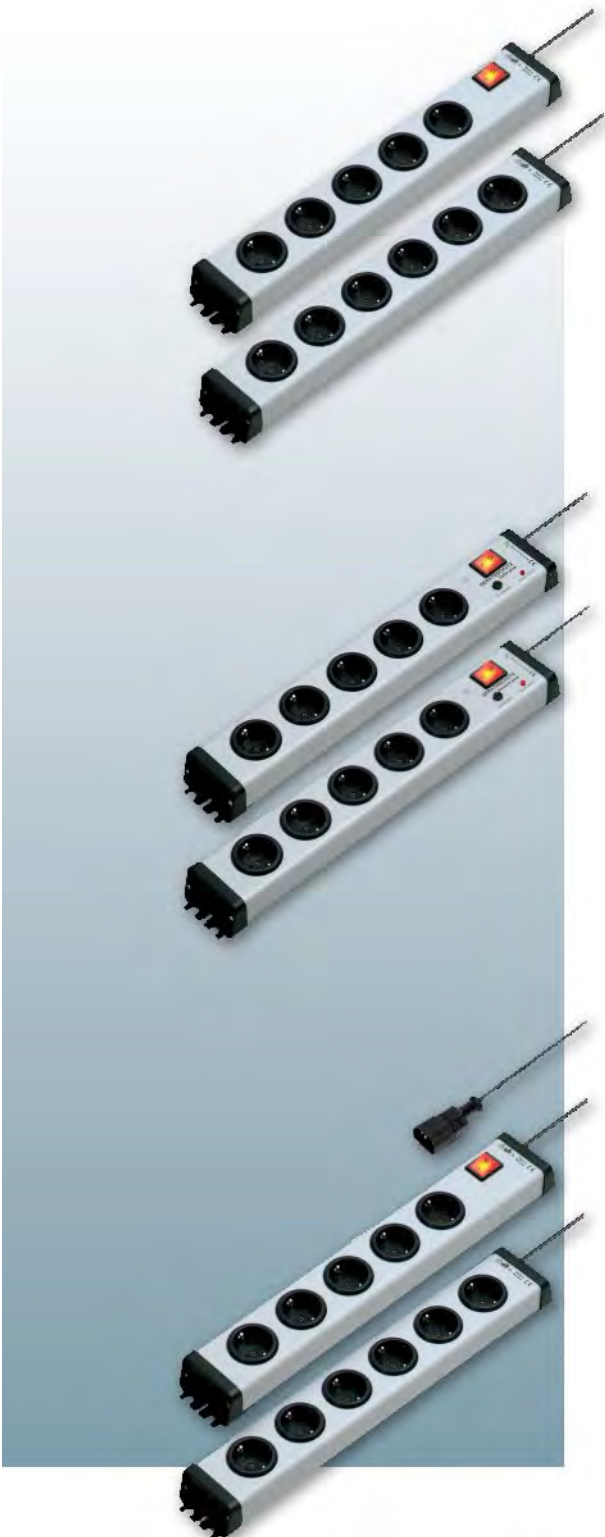

5- und 6-fach Steckdosenleiste


- 250 V ~, 50 Hz, 16 A, 3.600 W
- 1,5 m Zuleitung H05VV-F 3G1,5 mm² mit Schutzkontakt-Winkelstecker, schwarz
- integrierter Kinderschutz
- robustes Kunststoffprofil, grau
- Steckdosen und Endkappen schwarz

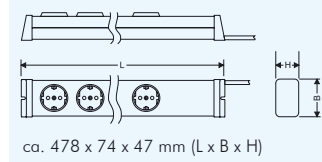

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung
40-0201x00052311	IT-19" 5-fach plus – mit 2-poligem Schalter
40-0200x00062311	IT-19" 6-fach

5-fach Steckdosenleiste ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ


- 250 V ~, 50 Hz, 16 A, 3.600 W
- integrierter Überspannungsschutz SPD Typ 3 (nach EN 61643-11)
- 1,5 m Zuleitung H05VV-F 3G1,5 mm² mit Schutzkontakt-Winkelstecker, schwarz
- integrierter Kinderschutz
- robustes Kunststoffprofil, grau
- Steckdosen und Endkappen schwarz

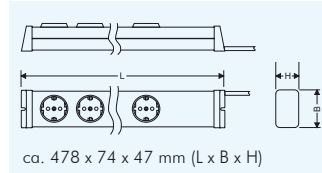

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung
40-0205x00052311	IT-19" ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ OPTIK 5-fach plus optische Funktionsanzeige – mit 2-poligem Schalter
40-0206x00052311	IT-19" ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ AKUSTIK 5-fach plus optisches und akustisches Signal – mit 2-poligem Schalter

5- und 6-fach Steckdosenleiste mit Kaltgerätestecker (IEC 320)

- 250 V ~, 50 Hz, 10 A, 2.300 W
- 1,5 m Zuleitung H05VV-F 3G1,0 mm² mit Kaltgerätestecker, schwarz
- integrierter Kinderschutz
- robustes Kunststoffprofil, grau
- Steckdosen und Endkappen schwarz

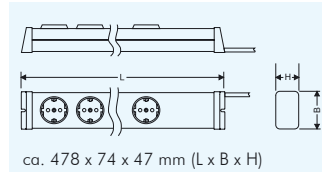


Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	
40-0201x00052318	IT-19" 5-fach plus mit Kaltgerätestecker (IEC 320) – mit 2-poligem Schalter	
40-0200x00062318	IT-19" 6-fach mit Kaltgerätestecker (IEC 320)	

ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ

5-fach Steckdosenleiste ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ Optik plus


- 250 V ~, 50 Hz, 16 A, 3.600 W
- integrierter Überspannungsschutz SPD Typ 3 (nach EN 61643-11)
- 1,5 m Zuleitung H05VV-F 3G1,5 mm² mit Schutzkontakt-Winkelstecker, schwarz
- integrierter Kinderschutz
- robustes Kunststoffprofil, grau
- Steckdosen und Endkappen schwarz

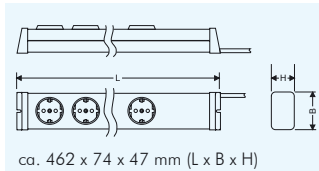

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung
40-0205x00052301	ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ Optik 5-fach plus – mit 2-poligem Schalter

7-fach Steckdosenleiste ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ Optik plus


- 250 V ~, 50 Hz, 16 A, 3.600 W
- integrierter Überspannungsschutz SPD Typ 3 (nach EN 61643-11)
- 1,5 m Zuleitung H05VV-F 3G1,5 mm² mit Schutzkontakt-Winkelstecker, schwarz
- integrierter Kinderschutz
- robustes Kunststoffprofil, grau
- Steckdosen und Endkappen schwarz

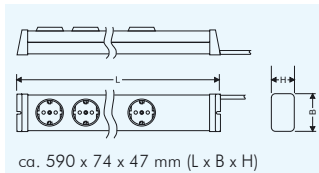

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung
40-0205x00072301	ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ Optik 7-fach plus – mit 2-poligem Schalter

5-fach Steckdosenleiste ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ Optik plus mit Mittenschutzkontakt-Steckdosenlötlern

- 250 V ~, 50 Hz, 16 A, 3.600 W
- integrierter Überspannungsschutz SPD Typ 3 (nach EN 61643-11)
- 1,5 m Zuleitung H05VV-F 3G1,5 mm² mit Schutzkontakt-Winkelstecker, schwarz
- integrierter Kinderschutz
- robustes Kunststoffprofil, grau
- Steckdosen und Endkappen schwarz

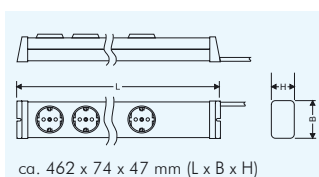

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung
40-0205x02052301	ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ Optik 5-fach plus – mit 2-poligem Schalter



MULTIPOL Steckdosenleiste

IT-19" Alu 5-fach 2HE

Steckdosenleiste zum Schaltschrankeinbau mit 2 HE

Art-Nr	40-0246x00052301
Töpfe	5 Stück in schwarz, rund, mit Kinderschutz Steckdosenabstand 64 mm
Schalter	---
Gehäuse	Frontseitig nur Alu-Blende, Steckdosen und Schalter sichtbar
Abmaße (LxBxH)	ca. 482 x 88 x 50 mm
Zuleitung	ca. 150 cm Länge, schwarz, H05VV-F 3G1,5 mm ² , mit angespritztem Schuko-Winkelstecker
Endkappen	an Wand und Boden anschraubbar, schwarz
Techn. Daten	250 V~, 16 A, 50 Hz,
Leistung	max. 3.600 W
VPE	25



Optisch ansprechendes Design

Durch die Aluminium-Frontblende ergibt sich beim Einbau der Steckdosenleiste in einen 19"-Schrank eine harmonische Optik mit den 19"-Einbaugeräten. Die Blende ist genau auf 2 Höheneinheiten angepasst, so dass keine unschönen Lücken entstehen können.

Hochwertige Verarbeitung

Die Steckdosenleisten werden nach den aktuellen nationalen Normen und Vorschriften (z.B. VDE) gefertigt.

MULTIPOL Steckdosenleiste IT-19" Alu 6-fach 2HE

Steckdosenleiste zum Schaltschrankeinbau mit 2 HE

Art-Nr	40-0246x00062301
Töpfe	6 Stück in schwarz, rund, mit Kinderschutz Steckdosenabstand 64 mm
Schalter	---
Gehäuse	Frontseitig nur Alu-Blende, Steckdosen und Schalter sichtbar
Abmaße (LxBxH)	ca. 482 x 88 x 50 mm
Zuleitung	ca. 150 cm Länge, schwarz, H05VV-F 3G1,5 mm ² , mit angespritztem Schuko-Winkelstecker
Endkappen	an Wand und Boden anschraubbar, schwarz
Techn. Daten	250 V~, 16 A, 50 Hz,
Leistung	max. 3.600 W
VPE	25




Optisch ansprechendes Design

Durch die Aluminium-Frontblende ergibt sich beim Einbau der Steckdosenleiste in einen 19"-Schrank eine harmonische Optik mit den 19"-Einbaugeräten. Die Blende ist genau auf 2 Höheneinheiten angepasst, so dass keine unschönen Lücken entstehen können.

Hochwertige Verarbeitung

Die Steckdosenleisten werden nach den aktuellen nationalen Normen und Vorschriften (z.B. VDE) gefertigt.

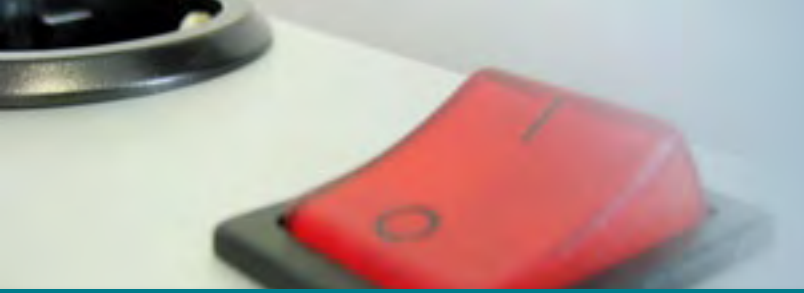

MULTIPOL

EHMKI, SCHMID & CO. Mechanische Systeme GmbH

MULTIPOL Steckdosenleiste IT-19" Alu 5-fach plus 2 HE

Steckdosenleiste zum Schaltschrankeinbau mit 2 HE

Art-Nr	40-0247e90052309
Töpfe	5 Stück in schwarz, rund, mit Kinderschutz Steckdosenabstand 64 mm
Schalter	2-polig, rot, beleuchtet
Gehäuse	Frontseitig nur Alu-Blende, Steckdosen und Schalter sichtbar
Abmaße (LxBxH)	ca. 482 x 88 x 50 mm
Zuleitung	---
Endkappen	an Wand und Boden anschraubbar, schwarz
Techn. Daten	250 V~, 16 A, 50 Hz,
Leistung	max. 3.600 W
VPE	25



Optisch ansprechendes Design

Durch die Aluminium-Frontblende ergibt sich beim Einbau der Steckdosenleiste in einen 19"-Schrank eine harmonische Optik mit den 19"-Einbaugeräten. Die Blende ist genau auf 2 Höheneinheiten angepasst, so dass keine unschönen Lücken entstehen können.

Sichere Schaltung


Durch die 2-polige Schaltung wird eine galvanische Trennung vom Stromnetz gewährleistet.

Hochwertige Verarbeitung

Die Steckdosenleisten werden nach den aktuellen nationalen Normen und Vorschriften (z.B. VDE) gefertigt.


MULTIPOL ALU Steckdosenleiste Universal 4-fach

Art-Nr	40-0600x00042031
Töpfe	4 Stück in schwarz, rund, mit Kinderschutz Steckdosenabstand 64 mm
Schalter	---
Kanal	Aluminium
Abmaße (LxBxH)	ca. 330 mm x 65 mm x 40 mm
Zuleitung	ca. 150 cm Länge, schwarz, H05VV-F 3G1,5 mm ² , mit angespritztem Schuko-Winkelstecker
Endkappen	an Wand und Boden anschraubbar, schwarz
Techn. Daten	250 V~, 16 A, 50 Hz
Leistung	max. 3.600 W
Eigenverbrauch	---
Verpackung	PE-Schrumpfschlauch
VPE	10 Stück

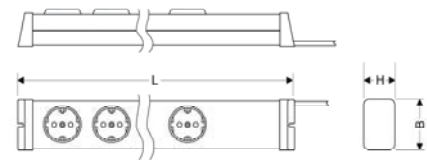


MULTIPOL ALU Steckdosenleiste Universal 6-fach

Art-Nr	40-0600x00062031
Töpfe	6 Stück in schwarz, rund, mit Kinderschutz Steckdosenabstand 64 mm
Schalter	---
Kanal	Aluminium
Abmaße (LxBxH)	ca. 458 mm x 65 mm x 40 mm
Zuleitung	ca. 150 cm Länge, schwarz H05VV-F 3G1,5 mm ² , mit angespritztem Schuko-Winkelstecker
Endkappen	an Wand und Boden anschraubbar, schwarz
Techn. Daten	250 V~, 16 A, 50 Hz
Leistung	max. 3.600 W
Eigenverbrauch	---
Verpackung	PE-Schrumpfschlauch
VPE	25 Stück

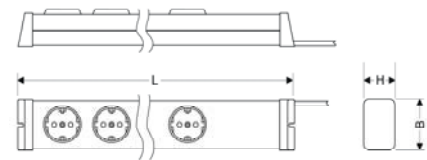


MULTIPOL ALU Steckdosenleiste Universal 8-fach

Art-Nr	40-0600x00082031
Töpfe	8 Stück in schwarz, rund, mit Kinderschutz Steckdosenabstand 64 mm
Schalter	---
Kanal	Aluminium
Abmaße (LxBxH)	ca. 586 mm x 65 mm x 40 mm
Zuleitung	ca. 150 cm Länge, schwarz H05VV-F 3G1,5 mm ² , mit angespritztem Schuko-Winkelstecker
Endkappen	an Wand und Boden anschraubbar, schwarz
Techn. Daten	250 V~, 16 A, 50 Hz
Leistung	max. 3.600 W
Eigenverbrauch	---
Verpackung	PE-Schrumpfschlauch
VPE	10 Stück

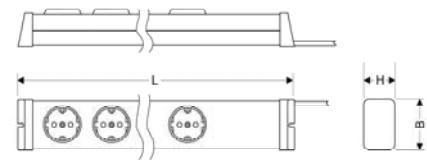


MULTIPOL ALU Steckdosenleiste Universal 10-fach


Art-Nr	0600x00102031
Töpfe	10 Stück in schwarz, rund, mit Kinderschutz Steckdosenabstand 64 mm
Schalter	---
Kanal	Aluminium
Abmaße (LxBxH)	ca. 714 mm x 65 mm x 40 mm
Zuleitung	ca. 150 cm Länge, schwarz H05VV-F 3G1,5 mm ² , mit angespritztem Schuko-Winkelstecker
Endkappen	an Wand und Boden anschraubbar, schwarz
Techn. Daten	250 V~, 16 A, 50 Hz
Leistung	max. 3.600 W
Eigenverbrauch	---
Verpackung	PE-Schrumpfschlauch
VPE	10 Stück

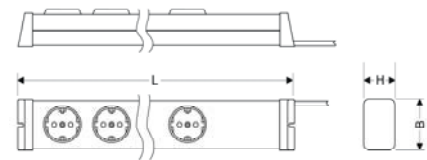

MULTIPOL Steckdosenleiste Universal 12-fach


Art-Nr	40-0600x00122031
Töpfe	12 Stück in schwarz, rund, mit Kinderschutz Steckdosenabstand 64 mm
Schalter	---
Kanal	Aluminium
Abmaße (LxBxH)	ca. 818 mm x 65 mm x 40 mm
Zuleitung	ca. 150 cm Länge, schwarz H05VV-F 3G1,5 mm ² , mit angespritztem Schuko-Winkelstecker
Endkappen	an Wand und Boden anschraubbar, schwarz
Techn. Daten	250 V~, 16 A, 50 Hz
Leistung	max. 3.600 W
Eigenverbrauch	---
Verpackung	PE-Schrumpfschlauch
VPE	10 Stück

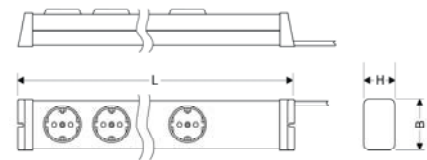


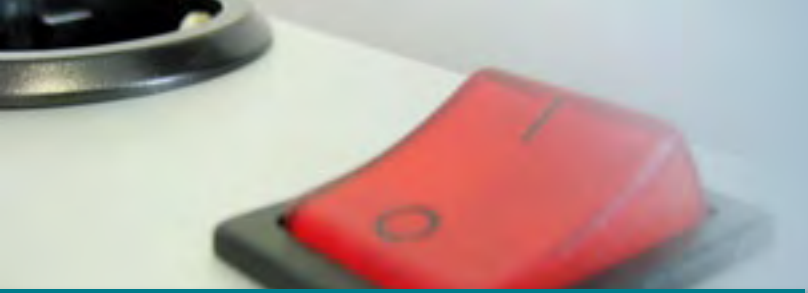

MULTIPOL ALU Steckdosenleiste Universal 5-fach plus


Art-Nr	40-0601x00052031
Töpfe	5 Stück in schwarz, rund, mit Kinderschutz Steckdosenabstand 64 mm
Schalter	2-polig, rot, beleuchtet
Kanal	Aluminium
Abmaße (LxBxH)	ca. 458 mm x 65 mm x 40 mm
Zuleitung	ca. 150 cm Länge, schwarz H05VV-F 3G1,5 mm ² , mit angespritztem Schuko-Winkelstecker
Endkappen	an Wand und Boden anschraubbar, schwarz
Techn. Daten	250 V~, 50 Hz, 16 A
Leistung	max. 3.600 W
Eigenverbrauch	---
Verpackung	PE-Schrumpfschlauch
VPE	25 Stück

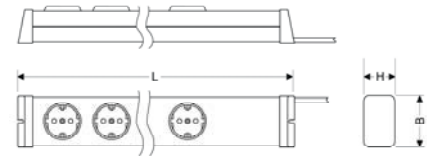


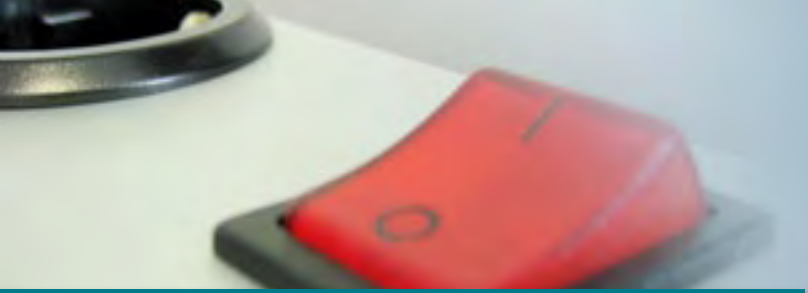

MULTIPOL ALU Steckdosenleiste Universal 7-fach plus


Art-Nr	40-0601x00072031
Töpfe	7 Stück in schwarz, rund, mit Kinderschutz Steckdosenabstand 64 mm
Schalter	2-polig, rot, beleuchtet
Kanal	Aluminium
Abmaße (LxBxH)	ca. 562 mm x 65 mm x 40 mm
Zuleitung	ca. 150 cm Länge, schwarz H05VV-F 3G1,5 mm ² , mit angespritztem Schuko-Winkelstecker
Endkappen	an Wand und Boden anschraubbar, schwarz
Techn. Daten	250 V~, 50 Hz, 16 A
Leistung	max. 3.600 W
Eigenverbrauch	---
Verpackung	PE-Schrumpfschlauch
VPE	25 Stück

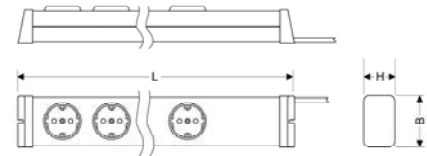


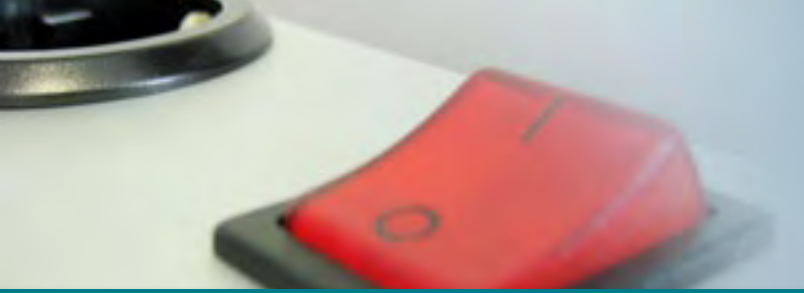

MULTIPOL ALU Steckdosenleiste Universal 9-fach plus

Art-Nr	40-0601x00092031
Töpfe	9 Stück in schwarz, rund, mit Kinderschutz Steckdosenabstand 64 mm
Schalter	2-polig, rot, beleuchtet
Kanal	Aluminium
Abmaße (LxBxH)	ca. 690 mm x 65 mm x 40 mm
Zuleitung	ca. 150 cm Länge, schwarz H05VV-F 3G1,5 mm ² , mit angespritztem Schuko-Winkelstecker
Endkappen	an Wand und Boden anschraubbar, schwarz
Techn. Daten	250 V~, 50 Hz, 16 A
Leistung	max. 3.600 W
Eigenverbrauch	---
Verpackung	PE-Schrumpfschlauch
VPE	10 Stück

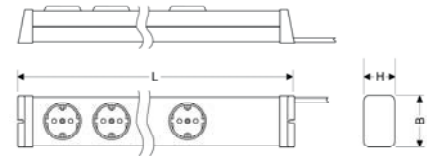

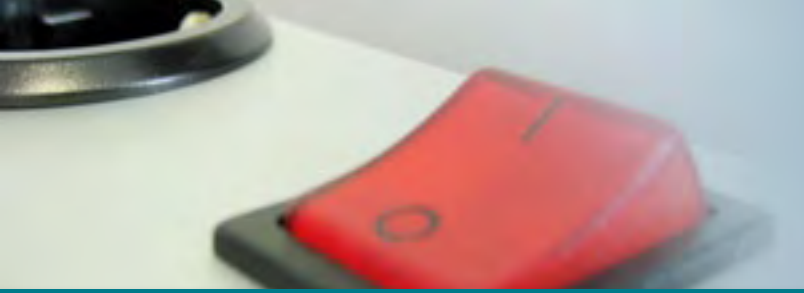

MULTIPOL ALU Steckdosenleiste Universal 11-fach plus

Art-Nr	40-0601x00112031
Töpfe	11 Stück in schwarz, rund, mit Kinderschutz Steckdosenabstand 64 mm
Schalter	2-polig, rot, beleuchtet
Kanal	Aluminium
Abmaße (LxBxH)	ca. 818 mm x 65 mm x 40 mm
Zuleitung	ca. 150 cm Länge, schwarz H05VV-F 3G1,5 mm ² , mit angespritztem Schuko-Winkelstecker
Endkappen	an Wand und Boden anschraubbar, schwarz
Techn. Daten	250 V~, 50 Hz, 16 A
Leistung	max. 3.600 W
Eigenverbrauch	---
Verpackung	PE-Schrumpfschlauch, Bänderole
VPE	10 Stück

